

Život za kvalitetu

Inovacija i učinak	06
Ljubav prema detalju.....	08

Stranica 6 - 9



Košenje trave

Traktorske kosilice	12
Pribor za traktor.....	14
Benzinska kosilica.....	18
..... ALULINE	18
..... SILVER PREMIUM	20
..... SILVER COMFORT	26
..... SILVER BIO	30
Akumulatorska kosilica.....	32
..... COMFORT Li.....	32
Električna kosilica.....	34
..... COMFORT.....	34
..... CLASSIC.....	36
Grebenasta kosilica.....	38
Vretenasta kosilica.....	40
..... SOFT TOUCH	40

Stranica 10 - 41



Njega trave

Uređaj za rahljenje i uređaj za prozračivanje	44
Motorni šišači trave	46
Šišači trave	48
Pribor za vrt..... valjak za vrt, posipač, pribor za motor	50

Stranica 42 - 51



Stranica 52 - 67



Vrtna tehnologija

Benzinski motorni sjekači	54
Škare za živicu	56
Škare za grmlje	58
Usisivač lišća	60
Sjeckalica	62
Benzinske lančane pile	64
Električne lančane pile	66

Stranica 68 - 75



Kućna tehnologija rada

Sjekač drveta	70
Sjekač drveta	72
Betonska miješalica	74

Stranica 76



Aquatrolley

AQUATROLLEY A 300	76
-------------------------	----


Stranica 78



AL-KO for Kids

Minimower	78
Minitrac	78

Neki glavni događaji i povijest uspjeha




Osnivač tvrtke
Alois Kober



Druga generacija: Herbert, Kurt i Willy
Kober kasnih 70-ih.



Herbert, Kurt i Willy Kober
kasnih 90-ih.

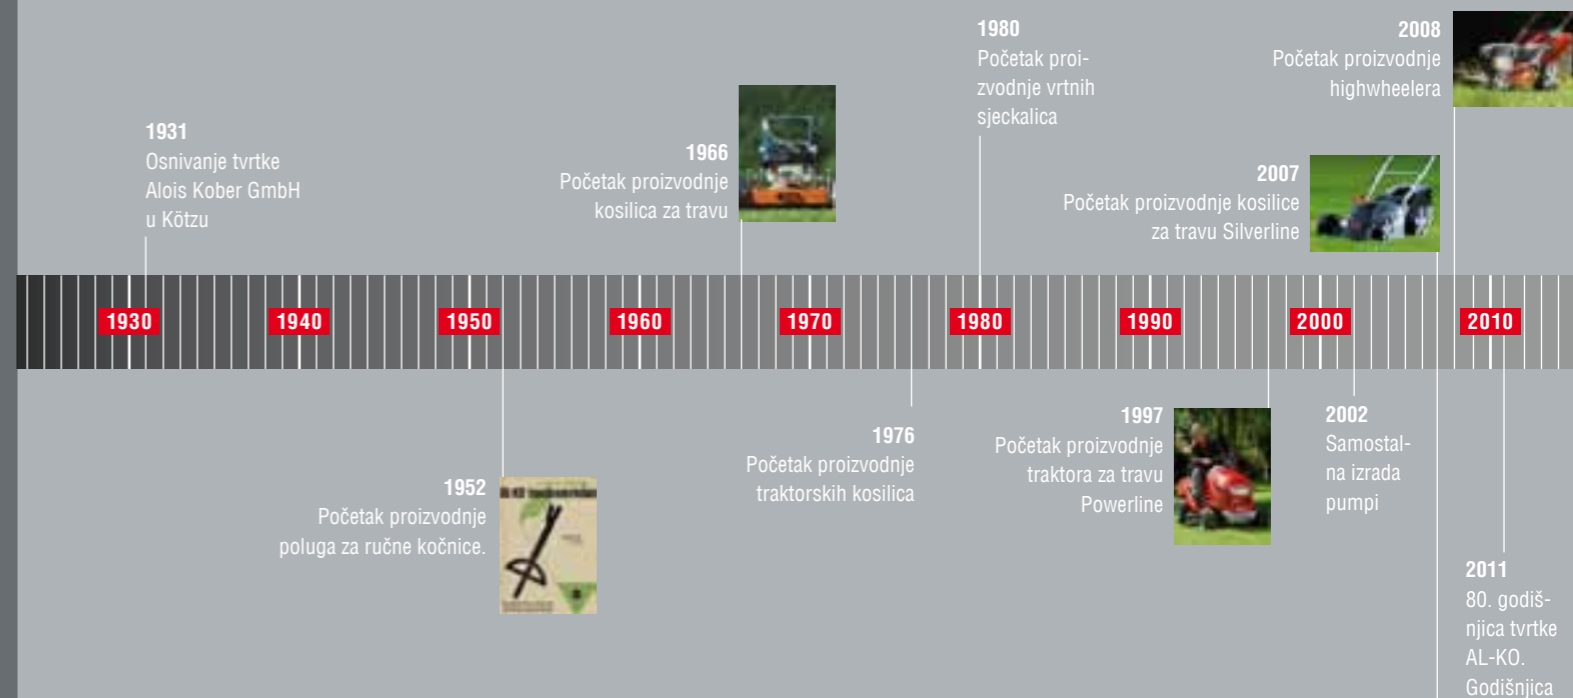


Treća generacija: Članovi uprave Harald, Roland, Stefan i Raymond Kober preuzimaju 2007. vođenje grupe i vode AL-KO do njegove 80. godišnjice postojanja.



Iz jedne se ideje razvija vrhunski proizvod kada se udruže dugogodišnje iskustvo, istaknuto njemačko znanje u projektiranju i najveća kvaliteta proizvodnje. AL-KO spaja izuzetan dizajn, razrađenu i savršenu tehnologiju, izvrsnu ergonomiju i pametan koncept rukovanja u vrhunski proizvod koji oduševljava kupce i partnere u Europi i cijelom svijetu.

Visoku kvalitetu kojom se odlikuje marka AL-KO jamčimo svojim sveobuhvatnim tehnološkim programom koji od samoga projekta preko izrade prototipa do konačnoga proizvoda projektiraju i primjenjuju inženjeri za razvoj, dizajneri i tehničari tvrtke AL-KO.

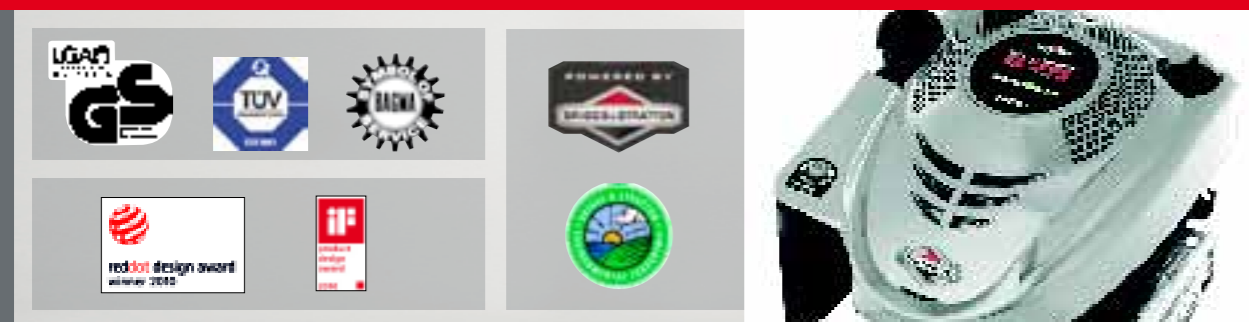

Savršena kvaliteta proizvoda AL-KO odražava se u brojnim lokalnim i međunarodnim nagradama: Više puta nagrađeni dizajn proizvoda koji određuje trendove od 1993. je godine certificiran za normu ISO 9001. Udovoljavanje međunarodnim sigurnosnim normama za tvrtku je AL-KO nešto što se podrazumijeva.

Kada je u pitanju snaga naših uređaja, ne pravimo nikakve kompromise. Tako npr. ugrađujemo visokokvalitetne četverotaktne motore Briggs&Stratton. To čuva i okoliš: Od 1990. godine je Briggs&Stratton smanjio vrijednosti emisije svojih motora za 70%.



Iz jednoga lijeva:

Visokokvalitetno aluminijsko kućište dodatni je dokaz postignuća inženjera iz tvrtke AL-KO – dugotrajno je, otporno na izobličenje i nehrđajuće.



Šire je bolje:

Široke gume u mnogih modela AL-KO Comfort čuvaju travu i osiguravaju optimalnu udobnost pri vožnji. Stražnji pogonski kotači XXL osiguravaju najbolju vuču i u visokoj travi.



Naši inženjeri odgovorni za istraživanje i razvoj svojom švapskom temeljitošću iz stotina pojedinačnih dijelova stvaraju vrtne uređaje koji postavljaju trendove: Najkvalitetniji materijali, snažni motori i pravi osjećaj za oblik i detalje čine naše vrtne uređaje nezamjenjivima.

Stroga kontrola kvalitete, sigurnosne provjere, certifikacija TÜV-a i potvrda o ispitivanju GS-a znače da ne samo pojedinačni uređaji, nego i svaki razrađeni detalj imaju oznaku tvrtke AL-KO „Kvaliteta za cijeli život“.



Kontrolirana kvaliteta:

Iznimna kvaliteta proizvoda tvrtke AL-KO rezultat je mnogobrojnih pojedinačnih, neprestanih ispitivanja.



Savršeni upravljač:

Lako pristupačni upravljački elementi i ovisno o modelu dodatne funkcije kao što su bezstupanski pogon kotača Speed Control te namještanje visine ručke za optimalno rukovanje.




Precizno namještanje:

Praktičnim peterostupanjskim sustavom okretne sklopke možete lako i brzo namjestiti radnu dubinu pri rahljenju u skladu sa svojstvima tla.



Brže provlačenje:

u svim usitnjivačima linije Powerslide. Snažni i precizni alat za rezanje s ugrađenim vodećim limom za brže rezanje i poboljšano uvlačenje grana i grančica.

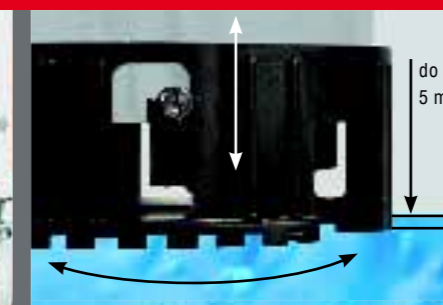


Prilagodljiva uporaba:

jedinstveno u svijetu. Brže i jednostavnije prebacivanje s pogona prijava vode na potpuno isisavanje pomoću ručke kroz patentiranu okretnu nogu pumpe.



Sigurniji rad:

Serijski predfilter XXL možete čistiti bez uklanjanja usisnoga kompleta i on osigurava siguran rad npr. vrtne pumpe.

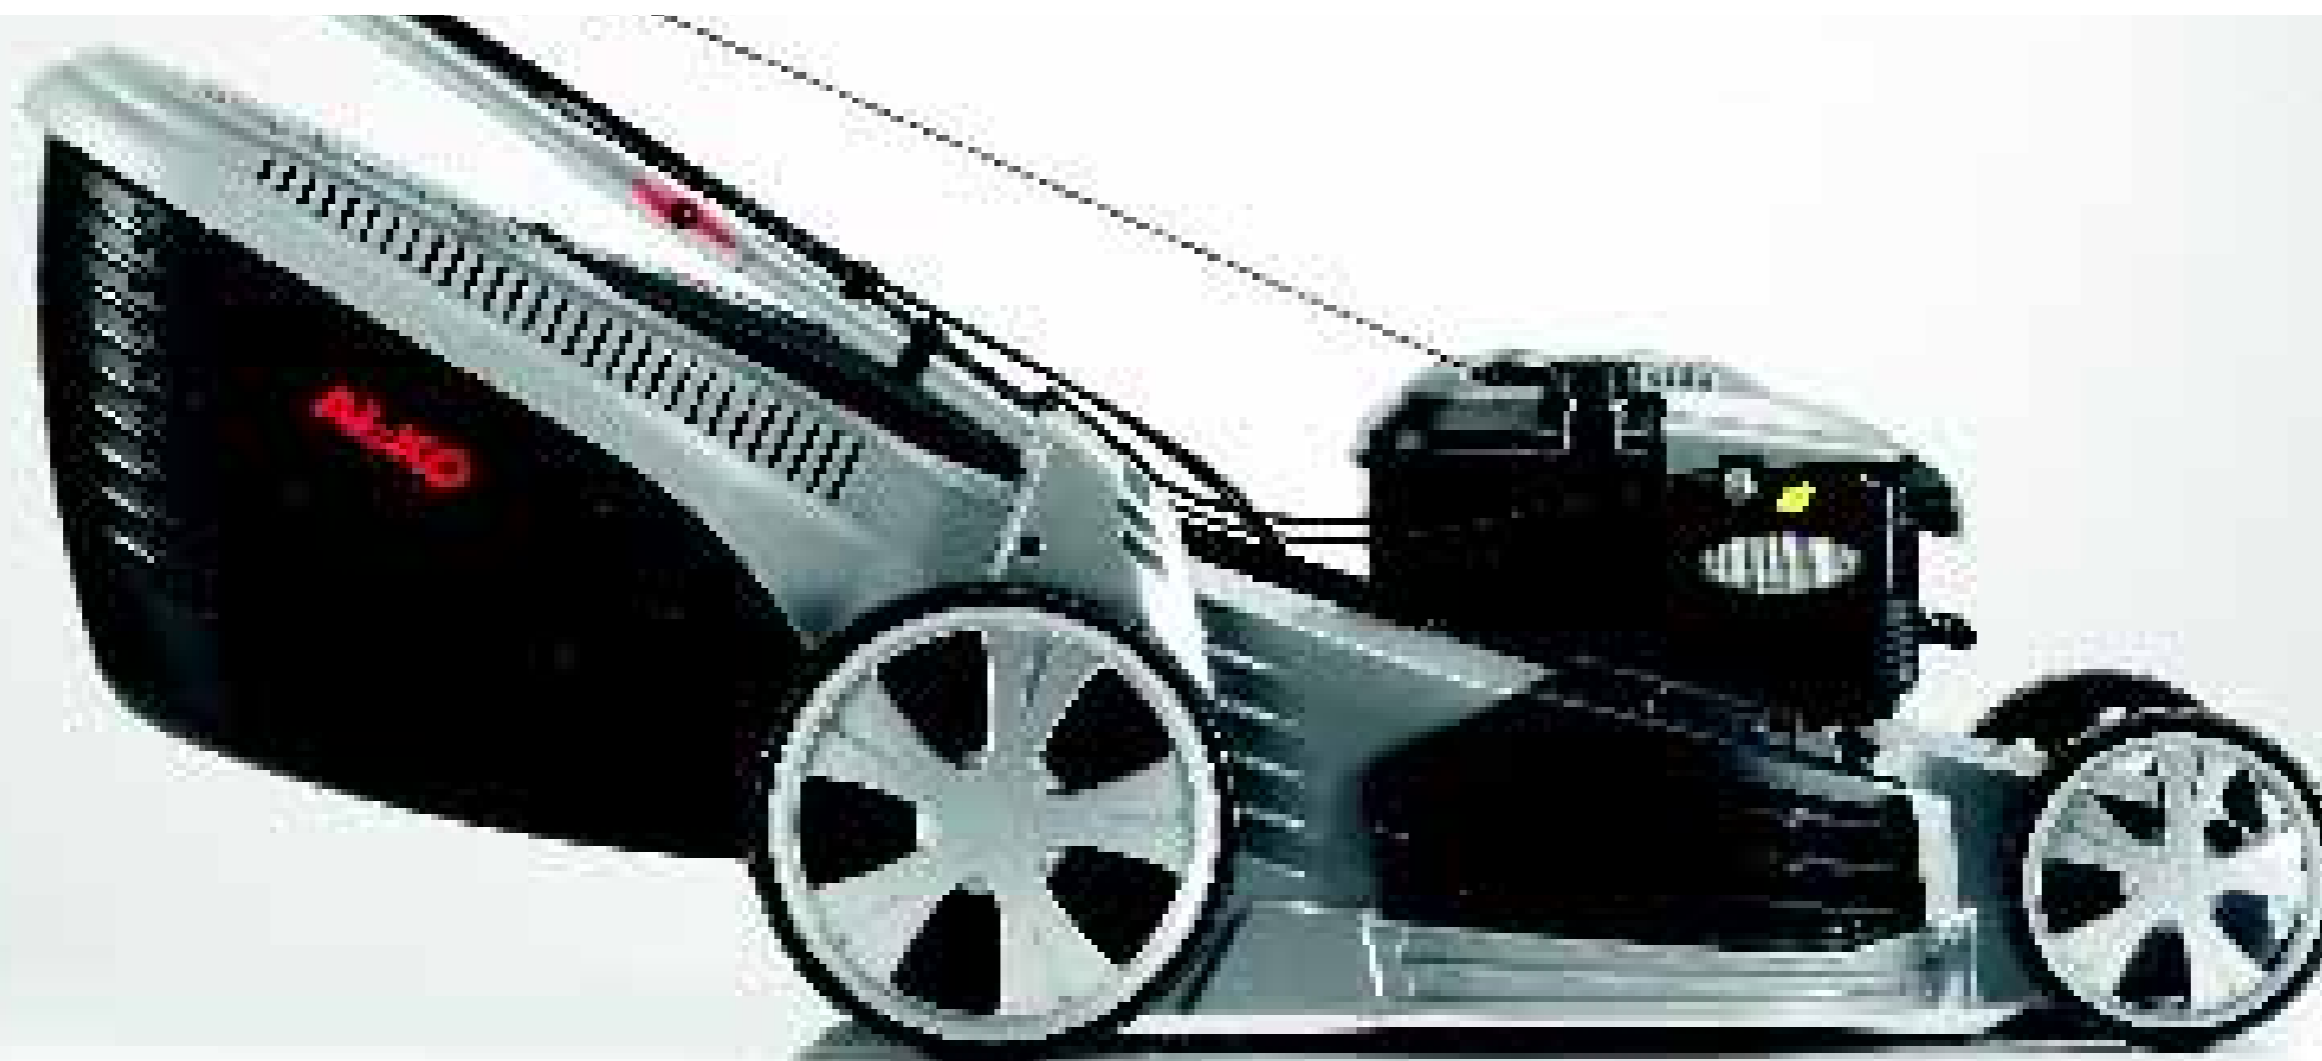

Genijalna izrada pomaka:

Oštri noževi kose sve do rubova zbog pametne izrade pomaka. Aerodinamična geometrija kućišta u kombinaciji s izradom pomaka omogućuje optimalno punjenje spremnika za travu.



Sloboda bez kabela:

Akumulatorske kosilice tvrtke AL-KO opremljene su snažnim litij-ionskim izmjenjivim akumulatorom koji pripada najnovijoj generaciji akumulatora Power.



Prilagodljivost u travi:

Jednoosovinska izvedba vretenaste kosilice AL-KO osigurava veliku prilagodljivost i praktično uravnoteženje pri udarcima u tlo.

Košenje trave

Traktorske kosilice	COMFORT	12
Pribor za traktor		14
Benzinska kosilica	ALULINE 530/480	18
	SILVER 520/470/430 PREMIUM	20
	SILVER 51/46/42 COMFORT	26
	SILVER 460 BIO	30
Akumulatorska kosilica	COMFORT 34 Li	32
Električna kosilica	COMFORT 34/40	34
	CLASSIC 3.2/3.8	36
Grebenasta kosilica	BM 870, II/875 II	38
Vretenasta kosilica	SOFT TOUCH 2.8/38/380	40



Traktorske kosilice – snaga, tehnologija i ergonomija

AL-KO



COMFORT T 750

Ugodna kosilica sa sjedalom i mjenjačem koji ima 5 stupnjeva prijenosa.



COMFORT T 950

Veći učinak rezanja zbog širine reza od 92 cm.



COMFORT T 1000 HD

Savršena širina reza i izrazito ugodan kontinuirani hidrostatski pogon.



COMFORT T 850 S

Povoljan traktor s bočnim izbacivanjem. Idealan za livade i voćnjake.



Opremljenost za sve prilike:
Novi čvrsti čelični odbojnik osigurava optimalnu zaštitu i sigurnost.



Optimalna ergonomija za vozača:
Duboka nagazna površina i velika sloboda nogu osiguravaju udoban ulazak i izlazak, a duboko težište veliku sigurnost u slučaju naginjanja.



Dugotrajnost i stabilnost:
Izrazito čvrsti okvir Space Frame otporan na izobličenje osigurava najveću stabilnost i najbolja svojstva vožnje i na teškom terenu.



Mehanizam za košenje s kugličnim ležajevima:
Visokokvalitetna konstrukcija osigurava male vibracije, mirniji hod i vrlo veliku trajnost mehanizma za košenje.

Program traktora

S četiri različite traktorske kosilice AL-KO svakom zahtjevnom vrtlaru nudi odgovarajući uređaj. Zbog velikih rezervi snage i najboljega učinka košenje trave postaje zadovoljstvo.



Program traktora	3000 m ²	3700 m ²	5000 m ²	3500 m ²
Za površine trave do	3.000 m ²	3.700 m ²	5.000 m ²	3.500 m ²
Širina reza	74 cm (jedan nož)	92 cm (dva noža)	102 cm (dva noža)	82 cm (jedan nož)
Visina reza	30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm	30-90 mm
Namještanje visine reza	centralno, 6 stupnjeva	centralno, 6 stupnjeva	centralno, 6 stupnjeva	centralno, 6 stupnjeva
Motor	B&S I/C 11,5	B&S I/C 12,5	B&S I/C 14,5	B&S I/C 11,5
Zapreminski prostor (ccm)/kW/okr/min	344 / 6.8 / 2.900	344 / 6.5 / 2.900	500 / 9.6 / 2.900	344 / 6.8 / 2.900
Mjenjači	5 brzina za vožnju naprijed, 1 brzina za vožnju unatrag	5 brzina za vožnju naprijed, 1 brzina za vožnju unatrag	Ručni hidrostati	5 brzina za vožnju naprijed, 1 brzina za vožnju unatrag
Spojka noža	meh. spojka remena	elektromagnetska	elektromagnetska	meh. spojka remena
Zapremina spremnika	220 l	220 l	220 l	bez spremnika (bočno izbacivanje)
Veličina guma (inči) v/h	13x5,0-6/18x6,5-8	13x5,0-6/18x6,5-8	13x5,0-6/18x6,5-8	13x5,0-6/18x6,5-8
Dimenzije	232x94x112 cm	232x100x112 cm	232x109x112 cm	190x104x112 cm
Težina otprilike	194 kg	198 kg	200 kg	185 kg
Br. art.	119 044	119 045	119 046	119 073
Br. EAN	400 371 834 7043	400 371 834 7050	400 371 834 7067	400 371 834 7340


Pribor za traktorske kosilice – učinkovitost u svakoj primjeni i u svako godišnje doba




**SIGURNOSNA
RALICA ZA SNIJEG TS 125**



**STROJ
ZA METENJE TK 520**



**POGONSKI
NASTAVAK**



**POGONSKI
NASTAVAK**



**LANCI ZA SNIJEG
(PAR)**

Pribor	Pribor 1	Pribor 2	Pribor	Pribor 6	Pribor 7	Pribor 8
Br. art.	110 808	110 805	Br. art.	112 175	112 176	112 338
Br. EAN	400 371 802 5477	400 371 802 5446	Br. EAN	400 371 802 9871	400 371 802 9888	400 371 803 4240
Odgovara za model	sve	sve	Odgovara za model	Širina reza 74/82 cm	Širina reza 92/102 cm	–
potrebni dijelovi	Pribor 3, 4 ili 5, opcija 8	Pribor 3, 5, 6 ili 7	Veličina guma	–	–	18x6,5-8

- Na ravnim preprekama automatski se otvara sigurnosna ralica za snijeg. Na taj se način izbjegavaju oštećenja
- Lako upravljanje podiznim uređajem i namještanje pet okretnih položaja iz ugodnoga sjedala
- Osnovna postavka regulacije visine pločice
- Rub za čišćenje s gumenom letvicom
- Radna širina 125 cm

- Peterostruka okretna četka za skupljanje, bočno okretanje, hvatanje snijega itd.
- Četke se automatski isključuju pri podizanju
- S klinastim remenim pogonom i uklonjivim spremnikom za pometenu masu
- Univerzalni valjak za metenje 120 cm, Ø 30 cm s 12 redova od najlona


- Za ugradnju stroja za metenje na traktor sa širinom reza od 74/82 cm
- Jednostavna i praktična montaža

- Za ugradnju stroja za metenje na traktor sa širinom reza od 92/102 cm
- Jednostavna i praktična montaža

- S protukliznim križnim profilom tragova
- Jednostavna montaža
- Dugotrajnost



**UGRADBENI OKVIR
S UPRAVLJAČKOM
POLUGOM**



**BRZA SPOJKA
BEZ POGONA**



**BRZA SPOJKA S
POGONOM**



**PRIKLJUČNA
SPOJKA**



**PRIKLJUČNO
VOZILO TA 250**



**VRTNI VALJAK
ŠIRINE 98 CM**

Pribor	Pribor 3	Pribor 4	Pribor 5	Pribor	Pribor 9	Pribor 10	Pribor 11
Br. art.	112 250	110 810	110 809	Br. art.	110 813	110 804	130 539
Br. EAN	400 371 803 2956	400 371 802 5491	400 371 802 5484	Br. EAN	400 371 802 5644	400 371 8802 5439	576 972 033 0617
Odgovara za model	sve	sve	sve	Odgovara za model/veličinu guma	sve	sve	sve
potrebni dijelovi	–	–	–	–	–	Pribor 9	Pribor 9

- Za ugradnju ralice za snijeg i stroja za metenje
- Čvrsta i pouzdana izvedba

- Za ugradnju ralice za snijeg
- Visokokvalitetna i čvrsta izvedba
- Jednostavna montaža

- Za ugradbeni stroj za metenje i ralicu za snijeg
- Visokokvalitetna i čvrsta izvedba
- Jednostavna montaža

- Za vrtna vozila i vrtno valjke

- Konstrukcija od pocinčanoga čeličnog lima
- Uklonjiva stražnja stjenka
- D 1050xŠ 750xV 305
- Opterećenje oko 250 kg
- Zračne gume 4,80/4,00-8

- Kako bi sjetva uspjela. Idealan za zbijanje i učvršćivanje
- Radna težina: S punjenjem vode od otprilike 140 kg S punjenjem pijeska od otprilike 235 kg

Pribor za traktorske kosilice – učinkovitost u svakoj primjeni i u svako godišnje doba



DIO ZA IZBACIVANJE OTKOSA



KOMPLET ZA MALČ



KOMPLET ZA MALČ

Pribor	Pribor 12	Pribor 13		Pribor 14
Br. art.	110 981	118 885	118 770	118 922
Br. EAN	400 371 802 7792	400 371 834 5643	400 371 834 4547	400 371 834 5841
Odgovara za model	samo stražnje izbacivanje	T 950	T 1000	T 850 S
potrebni dijelovi	–	–	–	–

I Izbacuje pokošenu travu pri košenju bez spremnika za travu odmah iza traktora za travu
Montaža je brza i ne zahtijeva alat
I Zbog većega troška montaže ne preporučuje se u modela s električnim pražnjenjem spremnika.

I Jednostavna prenamjena za malčiranje
I Nije potrebna zamjena noža na traktoru
I Zatvarač malča možete bez alata umetnuti u kanal za izbacivanje
I Jednostavno čišćenje
I Jednostavno slaganje
I Zelena pokošena masa ostaje kao prirodno gnojivo na površini trave

I Jednostavna montaža kompleta za malč
s tri vijka na poklopcu za košenje
I Nije potrebna zamjena noža na traktoru
I Zelena pokošena masa ostaje kao prirodno gnojivo na površini trave



PUNJAČ CTEK XS 800



OTIRAČ ZA NOGE

Pribor	Pribor 15	Pribor 16
Br. art.	119 135	118 912
Br. EAN	400 371 834 7968	400 371 834 5742
Odgovara za model	sve	sve

I Napon 220–240 V, 50–60 Hz
I Napon za punjenje 14,4 V max.(nazivno 12 V)
I Struja za punjenje maks. 0,8 A

I Protuklizni gumeni otirač za noge



RAMPA ZA VOZILA ZAKRIVLJENA



RAMPA ZA VOZILA RAVNA



RAMPA ZA VOZILA RAVNA

Pribor	Pribor 17	Pribor 18	Pribor 19
Br. art.	130 568 / 130 586	130 569 / 130 585	130 590 / 130 570
Br. EAN	5769720330693/ 57697200330754	5769720330709/ 5769720330747	576720330778 / 5769720330716
Opterećenje (dva komada)	400 kg/400 kg	400 kg/400 kg	1.000 kg/1.000 kg
Duljina	1,5 m/2,0 m	1,5 m/2,0 m	2,0 m/2,5 m
Širina	214 mm/225 mm	214 mm/225 mm	258 mm/260 mm

Košenje trave